

NATURSTEIN VONDERHECKEN

Küchenarbeitsplatten aus Blaustein - Erinstone



Blaustein ist Natur.

Blaustein hat Charakter.

Blaustein lebt.

Unsere Oberflächen

1 - BRABANT

Eine fein geschliffene Oberfläche (etwa G 220), die mit einem Diamant Weichpad abgeschlossen wird. Dadurch wirkt die Fläche nicht zu glänzend, sondern behält vielmehr die typische Struktur eines Blausteins.

2 – ARDENNEN

Zunächst wird die Oberfläche ausgiebig gebürstet, wodurch die weichen Elemente des Blausteins ausgewaschen werden. Anschließend bearbeiten wir die Fläche mit einem Diamant Weichpad (siehe Brabant). Dadurch zeichnet sich die Oberfläche durch eine gewisse Unregelmäßigkeit aus, **welche bei jeder Arbeitsplatte – abhängig von den herausgebürsteten weichen Elementen – unterschiedlich ausfallen wird.** Der Grad der Unregelmäßigkeit liegt somit in der Natur des Materials und nicht an unserer Bearbeitung. Der Anteil der weichen Natursteinelemente wurde bereits vor über 350 Millionen Jahren einzig durch die Natur bestimmt.

3 – HENNEGAU

Nach dem ersten Planschliff wird die Oberfläche stark und grob gesandstrahlt, anschließend mit einer Abrasivbürste und einem Diamant Weichpad bearbeitet. Die Oberfläche hat dadurch eine einzigartige Lederhaptik.

Alle 3 Oberflächenverarbeitungen werden anschließend von uns geölt.
Hierfür verwenden wir ein spezielles Hartwachsöl.



Oberfläche Brabant



Oberfläche Ardenne




Oberfläche Hennegau

Unsere Sichtkanten

- Leicht gefast (ca. 2x2mm), geschliffen und geölt
- Handscharriert, mithilfe eines Scharriereisens wird von Hand Rille für Rille in den Stein geschlagen
- 1/4stab Profil – Platte oben liegend gerade



Sichtkante, leicht gefast

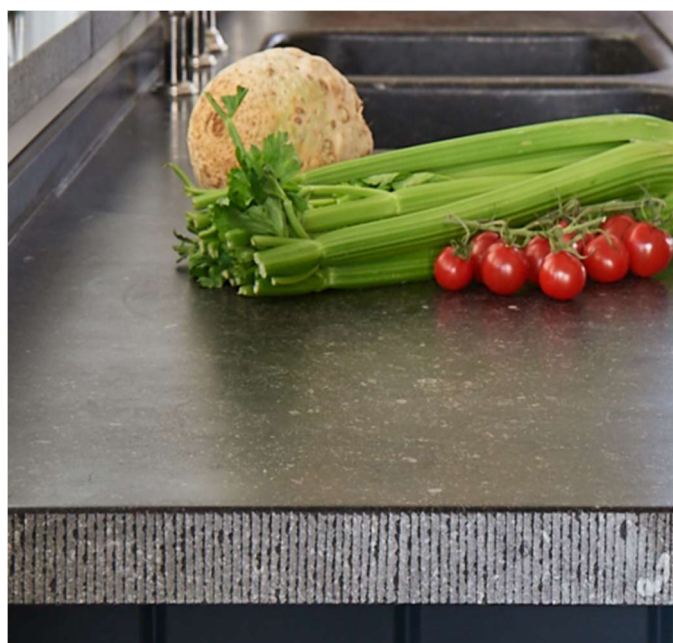

Sichtkante, handscharriert



Sichtkante, ¼ stab

Unsere Spülsteine

1 – MASSIVE SPÜLBECKEN

Der massive Blausteinblock wird zunächst maschinell vorgefräst und anschließend von Hand aufwendig nachgefräst und verarbeitet. Die Sichtkanten können auf Wunsch handscharriert werden.

2 – VERKLEBTE SPÜLBECKEN

Die Spülsteine werden aus 3cm starken Blausteinplatten verklebt, inkl. Gefällefräsung der Bodenplatte.

Für alle Spülsteine ist kein Überlauf vorgesehen. Sollte dieser gewünscht sein, sprechen Sie uns gerne an!



Massiver Spülstein mit gerundeten Ecken



Massiver Spülstein, handscharriert



Spülstein, verklebt



Unsere Sockelleisten

Das Standardmaß unserer Leisten beläuft sich auf **4x1cm**.

Groß genug um die Wand vor Putzstreifen zu schützen, klein genug um niemandem in der Küche die Show zu stehlen.

Andere Formate können auf Wunsch selbstverständlich angefertigt werden.

Ausschnitte und Bohrungen

Die Standardbohrung für einen Wasserhahn beläuft sich auf **35mm** im Durchmesser.


Ausschnitte für Spülen: Aufsatzbecken oder Unterbaubecken

Bei Unterbaubecken werden die Sichtkanten rund um das Becken leicht gefast und geschliffen/geölt

Hier gibt es zudem die Möglichkeit der Fräsung von Abtropfrillen, halbrund mit Gefälle, ca. 40cm lang, (mind. 6 Stk.)

Ausschnitte für Kochfelder: Aufsatzfelder oder flächenbündig

Bei Ausschnitten, welche aufgrund Ihrer Größe oder Position eine höhere Bruchgefahr darstellen, werden von uns Edelstahlprofile 10x3mm auf der Rückseite der Platte eingefräst/verklebt.

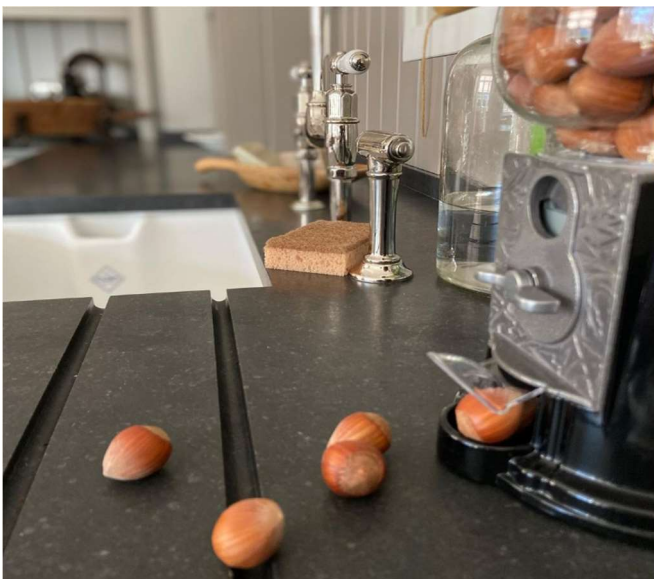

Unterbau Spüle und Abtropfrillen



flächenbündiges Kochfeld

Pflege & Reinigung

Gerade in der Küche – Zentrum des Familienlebens – kommen die besonderen Eigenschaften des Blausteins zum Tragen. Überbleibsel von Rotwein, eines gemeinsamen Abendessens oder der Weihnachtsgans, bei Küchenarbeitsplatten aus Blaustein ist diese Art der Patina nicht nur geduldet – sondern sogar gewollt.

Wie kommt es, dass alte Blausteinplatten diesen einzigartigen Charme haben? Anders als andere Natursteinplatten wie z.B. Granit, entwickelt Blaustein erst im Laufe der Zeit seine typische Patina. Lassen Sie sich daher zu Beginn nicht verunsichern. Möglicherweise entstehen Anfangs unansehnliche Kratzer und Flecken, welche jedoch im Laufe der Zeit fast von allein verschwinden.

Pflege

Zur täglichen Pflege der Arbeitsplatte verwenden Sie ihr übliches Geschirrspülmittel oder ph neutrale Reinigungsmittel. Verzichten Sie unbedingt auf Anti-Kalk Produkte, sowie Produkte welche Säure beinhalten.

Säurehaltige Rückstände (Zitrusfrüchte, Essig...) bitte zeitnah wegwischen und nicht stundenlang oder über Nacht einziehen lassen.

Sollte die Patina im Laufe der Jahre überhand nehmen, kann die Fläche mit 00 Stahlwolle oder mit einer rauen Seite vom Haushaltsschwamm gereinigt werden. Schwamm anfeuchten, 2-3 Tropfen Spülmittel und kräftig schrubben... Danach mit Wasser reinigen. Die Platte ist jetzt wieder stumpf.

Als Öl nutzen wir LIVOS ardvos Holzöl Nr. 266

Planung ist alles!

Neben dem reinen Zuschnitt bieten wir Ihnen auch den fachmännischen Einbau Ihrer Blaustein Arbeitsplatten an.

Hierbei lassen wir Sie ungern warten:

Um das Zeitfenster zwischen dem Einbau Ihrer Küche und der Montage der Arbeitsplatten so klein wie möglich zu halten, teilen Sie uns gerne im Vorfeld den Einbautermin Ihres Küchenbauers/Schreiners mit. Wir reservieren Ihnen dann – auch schon weit im Voraus – Zeit und Material für unsere anschließenden Arbeiten. Im Idealfall benötigen wir so vom Zeitpunkt unseres Aufmaßes bis zum fertigen Einbau nur 3 bis 4 Tage.

Aber auch Ihre Vorbereitung ist wichtig. Um ein perfektes Aufmaß zu gewährleisten, erwarten wir fixierte Möbel ausgerichtet in Lot, Winkel und Waage. Strom, Wasser, Gerüst und ähnliches werden während der Montage in ausreichendem Maße von Ihnen zur Verfügung gestellt. Der Ort der Baumaßnahme ist mit einem LKW anfahrbar, eine Parkplatzfläche wird von Ihnen bereitgestellt.

Dauerelastische Fugen, sowie die Verfugung zum Mauerwerk sind in unseren Angeboten nicht enthalten und werden bauseits erstellt.

Allgemeines zu unseren Angeboten und Blausteinzuschnitten

Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von 2 Wochen ab Erstellungsdatum.
Eine genaue Abrechnung erfolgt stets nach Aufmaß.
Es gelten unsere aktuellen AGB's.

Blausteine können in Farbe und Struktur wechseln. Einschlüsse wie Flecken und Adern sind für unseren Naturstein typisch und geben keinen Anlass zu Reklamation.

Die Zuschnitte können Stärkenabweichungen von +/- 3mm von der genannten Materialstärke aufweisen. An den Stellen der Plattenübergänge passen wir die Stärken entsprechend an. Ein vollflächiges Kalibrieren ist daher nicht erforderlich, kann jedoch gegen Aufpreis angeboten werden.

Überlängen ab 220cm werden grundsätzlich geteilt. Wir behalten uns die Einschätzung der Stabilität vor.